



DETALLE COLOCACION ARO Y TAPA



30CM DE RELLENO COMPACTADO
AL 95% DE LA PRUEBLA PROCTOR

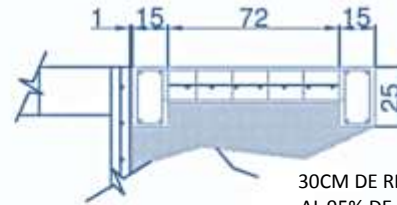

PLANTA BASE PARA TRANSFORMADOR
Y REGISTRO TIPO 3 EN BANQUETA

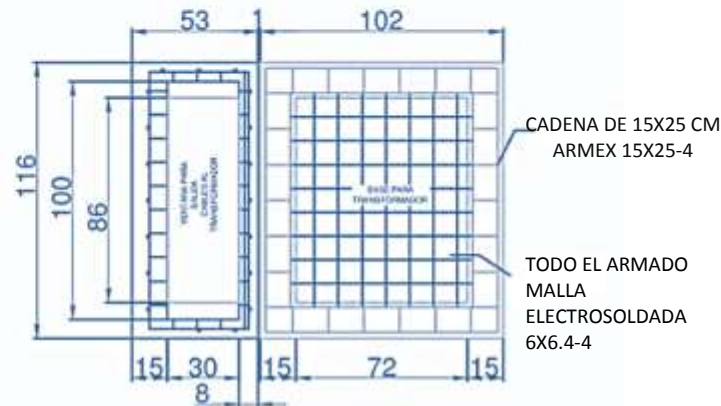

CADENA DE 15X25 CM
ARMEX 15X25-4

TODO EL ARMADO
MALLA
ELECTROSOLDADA
6X6.4-4

**BASE PARA TRANSFORMADOR
MONOFASICO CON REGISTRO
MT TIPO 3 EN BANQUETA**


CFE – BTMRTB – 3

MEDIDAS 166 X 116 X 0.90


ESPECIFICACIONES

- 1.-Concreto $f'c=200$ kg. /cm²
- 2.Refuerso malla electrosoldada 6x6 4/4
 $Fy=(6000$ Kg/cm²)
- 3.- Cadena de armex 15x25-4
- 4.- Cemento Pulido
- 5.- Registro con piso
- 6.-Peso aprox. registro 1,660 kg
7. Peso aprox. Base 330 kg

Acotaciones en centímetros
Sin escalas

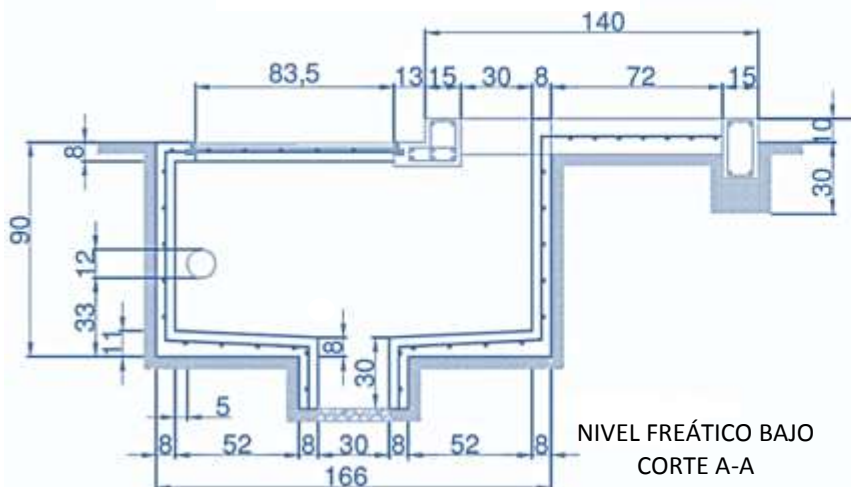

NIVEL FREÁTICO BAJO
CORTE A-A

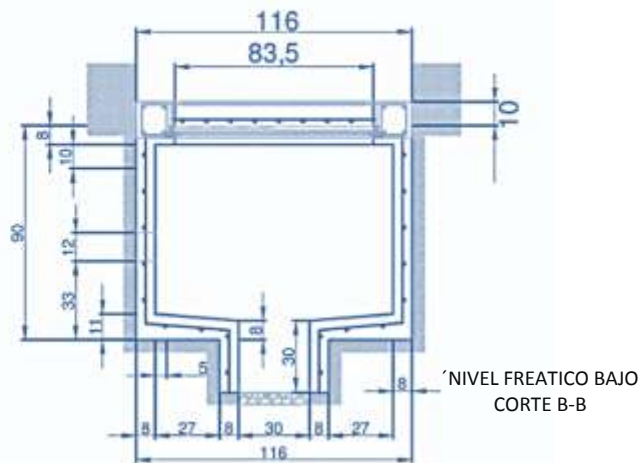

NIVEL FREÁTICO BAJO
CORTE B-B